



Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

## Автоматический станок для облицовки кромки GB 5-8RA (GRIGGIO) (Италия)

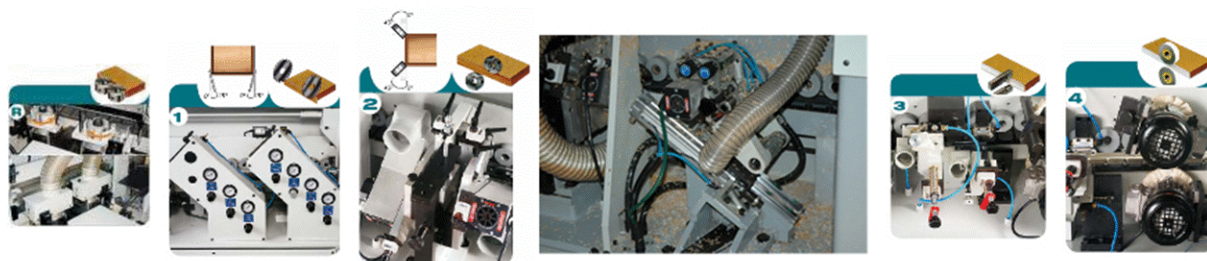

® УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ на входе с 2 –мя моторами НФ 12000 об/мин 1,8 квт каждый, 1 мотор с вращением против часовой стрелки, 2 мотор с вращением по часовой стрелке.

(1) ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ с 2 –мя наклонными моторами НФ

(2) УЗЕЛ СНЯТИЯ СВЕСОВ с 2-мя наклонными моторами НФ и микрометрической

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

регулировкой с цифровым счетчиком
(РА) УЗЕЛ ЗАКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ
(3) УЗЕЛ ЦИКЛЕВКИ КРОМКИ с электронным визуализатором
(4) ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ с 2-мя моторами и полировальными дисками диам 150 мм

**Технические характеристики:**

Минимальная ширина панели, мм	80
Минимальная длина панели, мм	
• без предварительного фрезерования	160
• с предварительным фрезерованием	300
Толщина панели, мм	
• без предварительного фрезерования	10...60
• с предварительным фрезерованием	10...45
Ширина кромочного материала, мм	
• без предварительного фрезерования	15...63
• с предварительным фрезерованием	15...50
Толщина полосового материала, мм	до 8
Толщина кромочного материала в рулонах, мм	до 3
Скорость подачи, м/мин	11 / 17
Диаметр выходов для аспирации, мм	80
Общая мощность, кВт	13