

Станок для снятия свесов RC-91




НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для снятия свесов и чистовой обрезки кромок мебельных щитов и заготовок. Операции проводятся при ручной подаче заготовки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Станок оснащён центральным копиром для панели с внутренним и внешним радиусом;
- За один проход обработка детали ведётся с двух сторон;
- Станок оснащён двумя высокочастотными двигателями.

ОПЦИИ

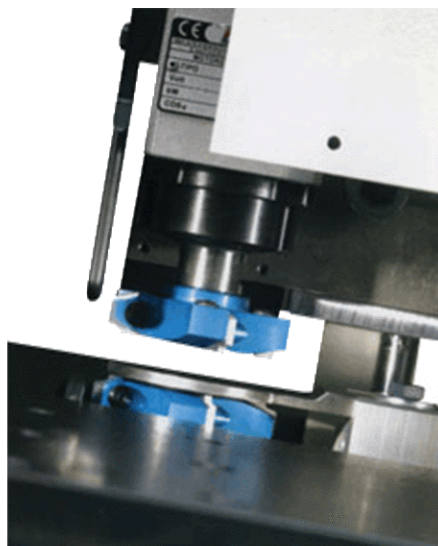

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ПОДЪЁМ ВЕРХНЕГО
ДВИГАТЕЛЯ

Техническая характеристика

Максимальная высота заготовки, мм	50
Толщина кромки, мм	0,3 - 3
Частота вращения фрезерного узла, об/мин	12000
Установленная мощность, кВт	0,7
Габариты, мм	780x620x1370
Масса, кг	150