

## Ленточнопильный станок с кареткой GRIGGIO «SWING 640»



Станок предназначен для прямолинейного пиления и под углом ленточными пилами сэндвич-панелией, досок, щитов, листовых материалов на заготовки.


- Электрический наклон пильного узла от 0 до 45 град.
- Механический индикатор наклона пильного узла
- Индикатор натяжения пилы
- Подъем пильных направляющих с помощью зубчатых реек с защитой пилы



Наклон пильного узла с приводом от электродвигателя через передачу шестерня-зубчатая рейка



Механический индикатор наклона пильного узла

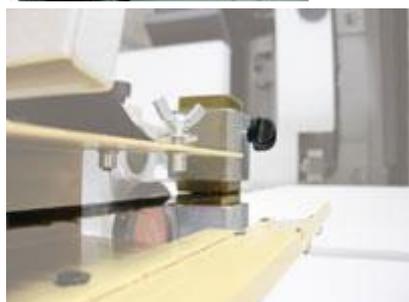

Бронзовые цикли на шкивах



Литые чугунные шкивы

### Техническая характеристика

Диаметр шкивов, мм	640
Размер каретки, мм	3200 (4300) x 330(380)
Длина реза, мм	3200 (4300)
Мощность мотора, кВт	4
Макс. высота реза под углом 90 град, мм	500 мм
Макс. высота реза под углом 45 град, мм	300
Макс./мин. длина пильного полотна, мм	4900/4830
Макс./мин. ширина пильного полотна, мм	40-15
Скорость пилы, м/мин	1600
Аспирационные отверстия (2 шт), мм	120
Упаковочные размеры, мм	3300x1750x2400
Вес, кг	1150 кг.